

# C.SCOPE



## C.SCOPE Lokátory a příslušenství

Příslušenství pro lokalizaci inženýrských sítí

[www.cscope.cz](http://www.cscope.cz)

# C.SCOPE PŘÍSLUŠENSTVÍ

**SIGNALNÍ KLEŠTĚ:** Ať již použijete Generátor signálu C.Scope, nebo Transmitter MXT, vždy budete mít možnost se snadno a pohodlně připojit na vyhledávané vedení.



**SIGNALNÍ INJEKTOR:** Používá se spolu s Generátorem signálu C.Scope, nebo s Transmitterem MXT. Můžete snadno a rychle vyhledat jakýkoliv vodič v elektrických rozvodech domu. Injektor se připojuje do sítě pomocí standardní zásuvky 230V.



**TRASOVACÍ PLASTOVÝ VODIČ:** Unikátní „plastový“ vodič navržený tak, aby šel použít i u potrubí velice malého průměru. Byl vyvinut na žádost, a ve spolupráci s britským plynárenským průmyslem.

„Tracer“ má nejmenší průměr na trhu, a lze ho tak použít všude tam, kde ostatní zařízení selžou. Jeho unikátní konstrukce umožňuje maximální spolehlivost.

„Tracer“ se dodává ve dvou délkách 20m a 50m.



## SIGNALNÍ KLEŠTĚ TECHNICKÁ SPECIFIKACE


Typové označení:	YIRC-33-8
Frekvence:	pracuje na 33kHz a 8kHz
Maximální průřez vodiče/potrubí:	105mm
Délka vodiče:	2m
Normy:	vyhovuje BS EN61010-1
IP:	68

## SIGNALNÍ INJEKTOR TECHNICKÁ SPECIFIKACE


Typové označení:	YIRIP-33-8
Frekvence:	pracuje na 33kHz
Maximální napětí v síti:	250 V rms
Maximální výkon:	100mW (jmenovité zatížení sítě)
Rozsah kmitočtu:	45-65Hz
Normy:	vyhovuje BS EN61010-1
IP:	54

## TRASOVACÍ PLASTOVÝ VODIČ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Typové označení:	YIRPPT20-33 a YIRPPT50-33
Frekvence:	pracuje na 33kHz
Detekční hloubky:	2.5m s Cable Avoidance Tool 2.5m s Cable Avoidance Tool XD 3m s MXL Lokátorem
Maximální hloubka detekce:	3m s Cable Avoidance Tool 3m s Cable Avoidance Tool XD 4m s MXL Lokátorem
Průměr:	6 mm
Délka:	20 m a 50 m
IP: Pro jednotlivé typy	68
IP: Pro jednotlivé typy	54

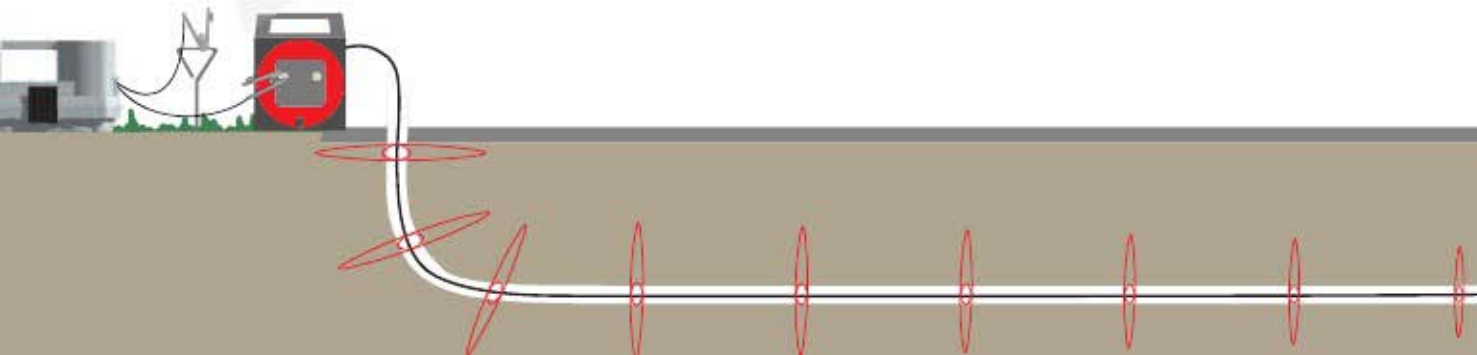


**UNIVERSÁLNÍ SONDA C.SCOPE:** Umožňuje sledování nekovových potrubí, jako jsou kanalizace, plynovody, vodovody. Sonda je ideální pro hledání a určení místa, kde je potrubí neprůchozí. Sonda je možno pomocí Lokátorů C.Scope sledovat v 5 metrech (Cable Avoidance Tool a Cable Avoidance Tool XD) nebo v 7 metrech (MXL Lokátor).

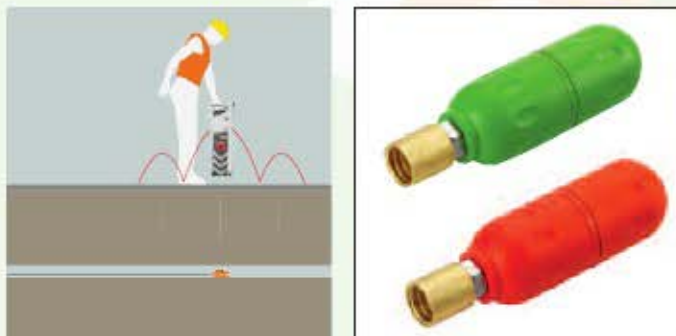

## UNIVERSÁLNÍ SONDY 33KHz & 8kHz TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Typové označení:	YIRS-33 a YIRS-8
Frekvence:	pracují na 33kHz nebo 8kHz
Barvy:	Oranžová pracuje na 33kHz. Zelená na 8kHz
Hloubka detekce:	5m s Cable Avoidance Tool 5m s Cable Avoidance Tool XD 7m s MXL lokátorem
Rozměry:	39mm x 121mm
Připojení:	M10 standardní matice Matice je dodávána se sondou
Napájení:	1x AA, LR6 alkalická baterie
Životnost:	min. 15 hodin
Normy:	EN301 489 EN300 330
IP:	68

**KANÁLOVÁ SONDA:** Sonda je speciálně vyvinuta pro sledování kabelových kanálů, které jsou již z větší části zaplněné. Jak tvar sondy, tak její průměr, Vám pomohou v mnohdy těžko řešitelných situacích.

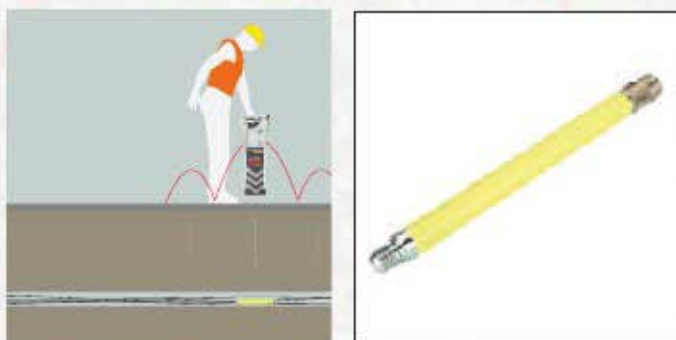

## KANÁLOVÁ SONDA TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Typové označení:	YIRSD-33
Frekvence:	pracuje na 33kHz
Barva:	žlutá
Hloubka detekce:	5m s Cable Avoidance Tool 5m s Cable Avoidance Tool XD 7m s MXL lokátorem
Rozměry:	24 mm x 300 mm
Připojení:	samec 3/4" Whitworth (10 T.P.I.) samice 3/4" Whitworth (10 T.P.I.)
Napájení:	AAA, LR03, MN2400 alkalická baterie
Životnost:	min. 20 hodin
IP:	68

### SPOJKY & KONEKTORY

Doplňek pro práci se sondami C.Scope. Využití v místech s problematickým přístupem.



### PŘEPRAVNÍ BRAŠNY

Dva druhy přepravních brašen: profesionální s oddělenými boxy pro jednotlivé části Lokátorů nebo standardní odolnou přepravní brašnu, pro bezpečný převoz vašeho Lokátoru.



# C.SCOPE

## C.SCOPE NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ



SIGNÁLNÍ KLEŠTĚ	SIGNALNÍ INJEKTOR	UNIVER-SÁLNÍ SONDY	PLASTOVÝ TRASER	KANAL SONDA	SPOJKY A KONEKTORY	STANDARTNÍ BRAŠNA	PROFESIONÁLNÍ BRAŠNA
-----------------	-------------------	--------------------	-----------------	-------------	--------------------	-------------------	----------------------

## C.SCOPE NABÍDKA LOKÁTORŮ



KOMPATIBILITA	CABLE AVOIDANCE TOOL	CABLE AVOIDANCE TOOL XD	LOKÁTOR	SGA SIGNAL GENERATOR	SGV SIGNAL GENERATOR	MXT TRANSMITTER
SIGNÁLNÍ KLEŠTĚ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SIGNALNÍ INJEKTOR		✓	✓	✓	✓	✓
UN. SONDA 33KHz	✓	✓	✓			
UN. SONDA 8kHz			✓			
KANÁLOVÁ SONDA	✓	✓	✓			
TRASER 20m	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TRASER 50m	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PROFESIONÁLNÍ BRAŠ.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
STANDARTNÍ BRAŠNA	✓	✓	✓	✓	✓	✓

C.SCOPE nabízí řadu produktů pro řešení všech problémů při vyhledávání inženýrských sítí.  
Pro informace o Lokátoru MXL žádejte MXL výukovou příručku.  
Pro Lokátory CAT můžete dostat jak výukové příručky, tak výukové DVD.

# C.SCOPE

## Katalog příslušenství a Lokátorů inženýrských sítí

**Distributor C.SCOPE pro ČR a SR**

**Marek Mlejnský** – výroba, servis a prodej  
detektorů kovů a lokátorů inženýrských sítí

Pražská 572  
25401 Jílové u Prahy  
Tel: 00420731102713, 00420604490003  
Email: info@cscope.cz  
www.cscope.cz

**www.cscope.cz**

Adresa Vašeho smluvního prodejce C.Scope.cz pro  
území České a Slovenské Republiky



C-Scope razí politiku neustálého vývoje produktů. Díky tomu si vyhrazujeme právo na změny bez předchozího upozornění jak ve specifikacích, tak v nabídce produktů. Společnost si vyhrazuje právo na možnost chyb v informačních letáčích.

